



## MQ1-系列交流牵引电磁铁

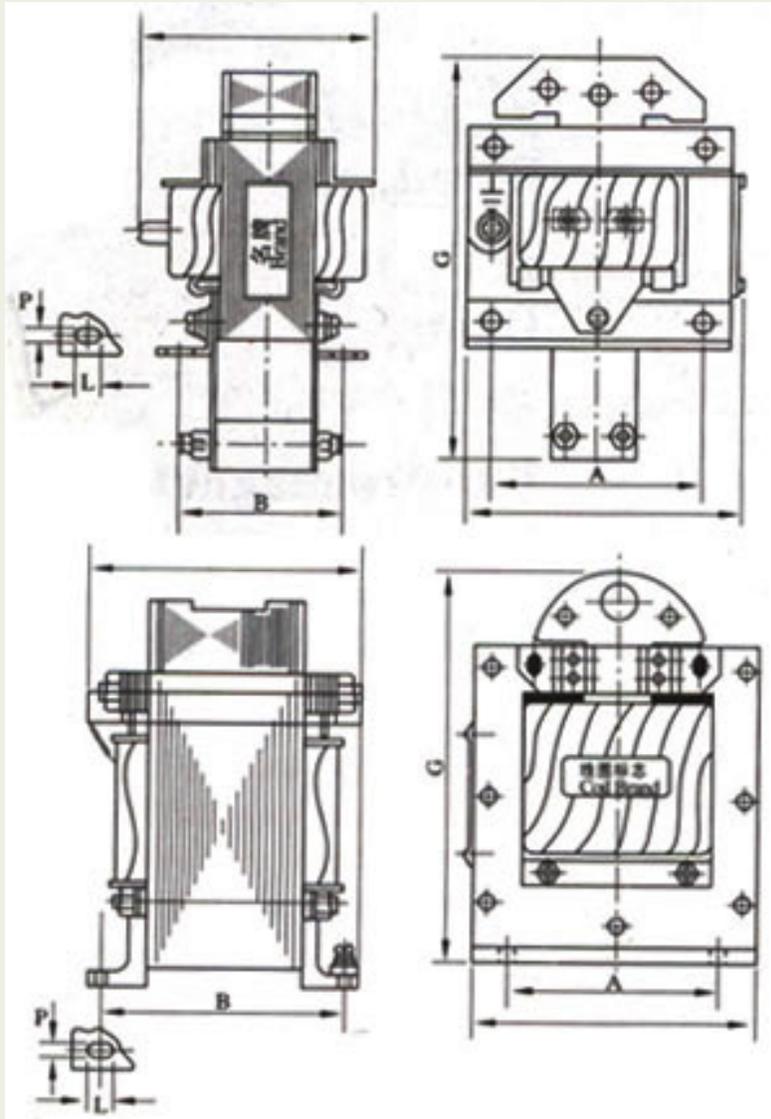

型号含义：

安装尺寸：

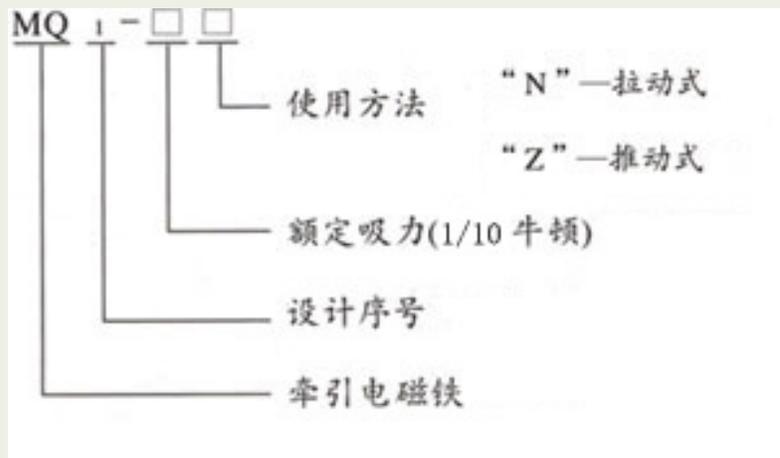

## 概述:

MQ1系列牵引电磁铁适用于交流50Hz，额定电压至380V的控制电路中，作为机械设备及自动化系统的各种操作机构的远距离控制用。线圈断电后无复位装置。

## 主要技术参数:

型号	MQ1-0.7Z	MQ1-1.5N (5101)	MQ1-3N (5111)	MQ1-5N (5121)	MQ1-8N (5131)	MQ1-15N (5141)	MQ1-25N (5151)	MQ1-1.5Z (6101)	MQ1-3Z (6111)	MQ1-5Z (6121)	MQ1-8Z (6131)	
使用方法	推动式	拉动物式	拉动物式	拉动物式	拉动物式	拉动物式	拉动物式	推动式	推动式	推动式	推动式	
额定吸力(N)	7	15	30	50	80	150	250	15	30	50	80	
额定行程 (mm)	10	20	25	25	25	30/50	30	20	25	25	25	
额定电压(V)	36V、110V、220V、380V											
通电持续率 (%)	60											
操作次数 (次/h)	1200	600	600	600	600	300	600	600	600	60	600	
总重量(kg)		1.10	1.50	3.0	4.0	9.0	15.6	1.17	1.7	3.7	4.7	
衔铁重量 (kg)		0.25	0.45	0.90	1.30	2.30	4.00	0.30	0.55	0.92	1.33	
消耗 功率	起动 (VA)		450	1000	1700	2200	10000	10000	450	1000	1700	2200
	吸持 (VA)		50	80	95	130	470	780	50	80	95	130

## 安装尺寸:

安装尺寸 电磁铁型号	A	B	C	D
MQ1-1.5N	55±0.5	39.5±1.5	8±0.6	6±0.6
MQ1-3N	60±0.5	47.5±1.5	8±0.6	6±0.6
MQ1-5N	83±0.5	59±1.5	10±0.6	7±0.6
MQ1-8N	83±0.5	72±1.5	10±0.6	7±0.6
MQ1-15N	108±0.5	85±1.5	12±0.7	9±0.6
MQ1-25N	108±0.5	120±1.5	12±0.7	9±0.6
MQ1-0.7Z	40±0.5	36±1.5	8±0.6	5±0.5
MQ1-1.5Z	55±0.5	44.5±1.5	8±0.6	6±0.6
MQ1-3Z	60±0.5	50.5±1.5	8±0.6	6±0.6
MQ1-5Z	83±0.5	67±1.5	10±0.6	7±0.6
MQ1-8Z	83±0.5	80±1.5	10±0.6	7±0.6

[<=返回](#)