

## LA18系列按钮开关

### 1 适用范围

LA18系列按钮适用于交流50Hz电压至380V及直流电压至220V的磁力起动器、接触器、继电器及其它电气线路中，作远程控制之用。

本产品符合GB 14048.5标准。

### 2 型号及其含义

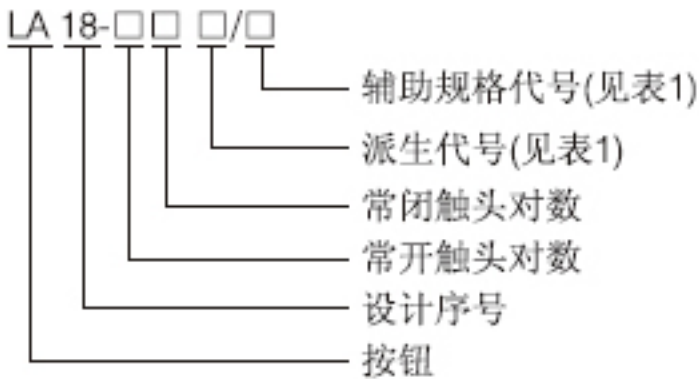


表1

派生代号	含义	辅助规格代号及含义					
无字母	一般式	1、白	2、黑	3、绿	4、红	5、黄	6、蓝
J	蘑菇头式	3、绿	4、红	5、黄			
X	旋钮式	24、二位置 红	23、二位置 绿	22、二位置 黑			
		34、三位置 红	33、三位置 绿	32、三位置 黑			
Y	钥匙式						

### 3 使用环境条件

- 3.1 海拔高度不超过2000m；
- 3.2 周围空气温度为+40℃~-5℃空气相对湿度≤90%；
- 3.3 无显著摇动和冲击振动的地方；
- 3.4 没有雨雪侵袭的地方。

### 4 主要技术参数

额定绝缘电压 $U_i$		380V		
约定发热电流 $I_{th}$		5A		
额定工作电压 $U_e(V)$		380V	220V	110V
额定工作电流 $I_e(A)$	AC-14、AC-15	2.5	4	—
	DC-13	—	0.3	0.6