

DZ12 - 60系列塑料外壳式断路器

耀华产品总汇 断路器

DZ12-60 系列塑料外壳式断路器

一、适用范围


DZ12-60 塑壳自动开关，体积小，结构新颖、性能优良可靠。主要装在照明配电箱中，用于宾馆、公寓、高层建筑、广场、航空港、火车站和工商企业等单位的交流 50Hz 单相 240V，三相 415V 及以下的照明线路中，作为线路的过载，短路保护以及线路转换开关之用。

本开关符合技术标准

B. S. 3871 第一部分

NEMA ABI 和 JB1284

二、型号及其含义 DZ 12-60




三、结构特征

本开关同手柄、操作机构、脱扣装置、灭弧装置及触头系统均按装在塑料外壳内组成一体。由于操作时快分快合，所以触头磨损极小，寿命长。脱扣装置出厂前已调整好并封牢，不用担心因意外变化而影响脱扣特性。双极、三极开关内部装有联动的脱扣装置，不会造成单相断路事故。



四、主要技术数据

| 极数 | 额定电流 | 额定电压 | 极限通断能力 (KA) | | 保护特性整定温度 | 重量 (Kg) | |
|----|--------|---------------|-------------|------|----------|---------|-------|
| | | | B. S | NMEA | | | |
| 1 | 6. 10 | A. C. 120 | | 5 | 40°C | 0. 14 | |
| | 15. 20 | A. C. 120/240 | | 5 | | | |
| | 30. 40 | | 3 | | | | |
| | 50. 60 | A. C. 240/415 | | | | | |
| 2 | 15. 20 | A. C. 120/240 | | 5 | 40°C | 0. 29 | |
| | 30. 40 | A. C. 240/415 | 3 | | | | |
| 3 | 50. 60 | A. C. 240/415 | 3 | | | 40°C | 0. 43 |
| | | | 3 | | | | |

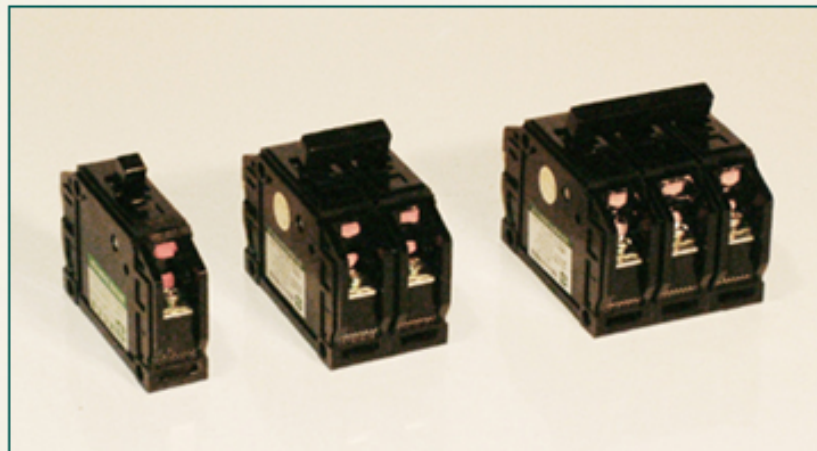

DZ12-60 系列塑料外壳式断路器

五、保护特性曲线

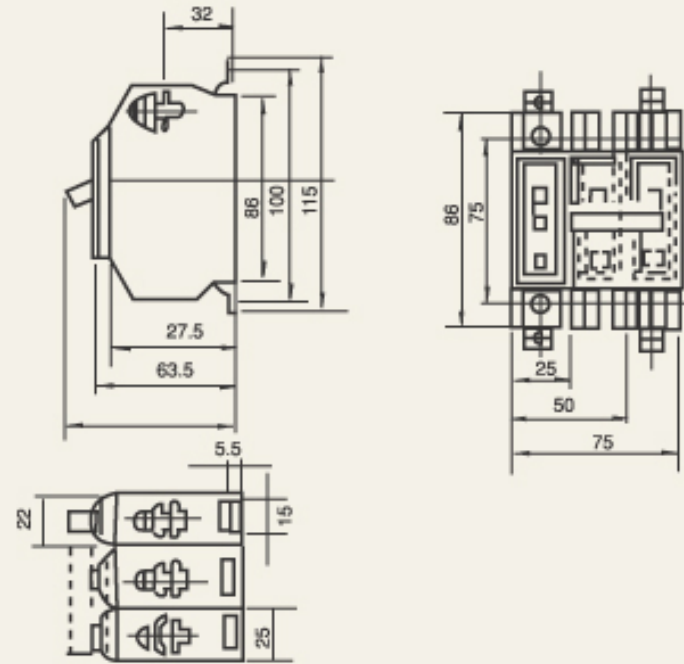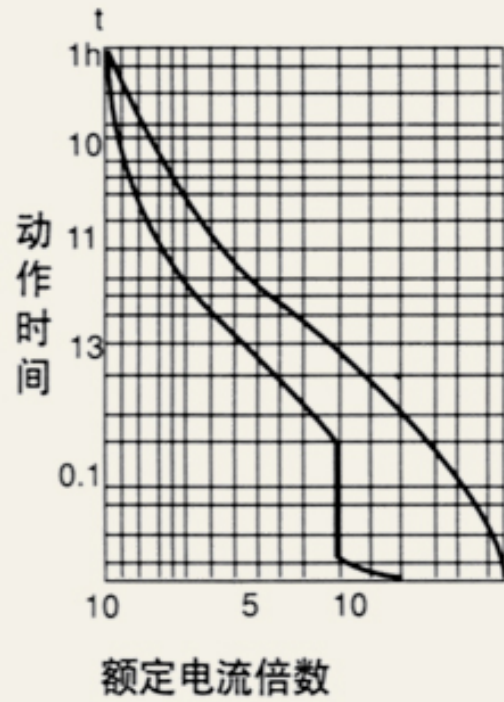

<=返回