


LYM1-0.5 型电流互感器

一、适用范围

LYM1-0.5型电流互感器为母线型电流互感器，供额定频率50赫或60赫，500伏及以下的交流线路上作电流，电能测量及继电保护之用。




二、结构特征

本产品的铁心由长条形硅钢片迭成、二次线圈分二段，置上、下两铁轭上。无一次母线，变不附供固定母线的装置。铁心由夹件紧固，夹件上附有一次极性标记，二次出线端子，名牌及接地螺栓还有供安装固定的孔。

本产品可是以制成湿热型，在其金名牌的型号后加上“TH”字样。

额定一次电流 (安)	额定二次电流 (安)	准确负荷	额定负荷 (欧)	饱和倍数
1000	5	1.0	0.8	14
1500				13
2000				11

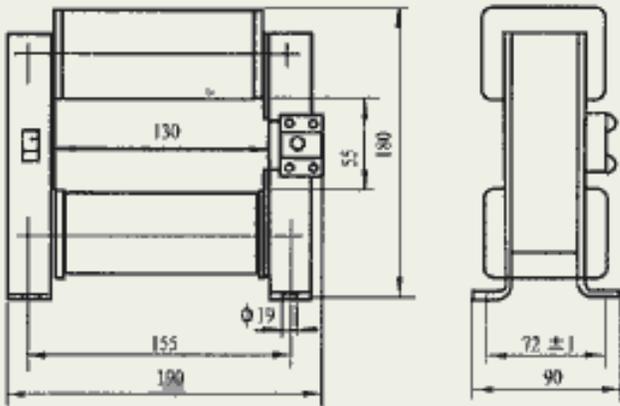

<=返回